


FILTER STISKALNICA

Karakteristike filter preše LOTOS so ekonomičnost in tehnična popolnost, ki sta rezultat mnogih tehnoloških izkušenj na področju trdo-tekočega odvodnjavanja. Naša filter preša je odgovor na jasne zahteve, da je potrebno zaščititi človeško okolje od številnih posledic modernih tehnologij. Kriteriji, ki soodločajo o izboru modela: filtrirna in pretočna kapaciteta, stopnja avtomatizacije, upravljanje in uporabnost pogonska zaščita, življenjska doba. A poglavitni faktor pri nakupu preše predstavlja cena s stroški vzdrževanja. Na osnovi več letnih izkušenj lahko rečemo, da naše preše oz. stiskalnice popolnoma zadovoljujejo omenjene kriterije. Stiskalnica je namenjena predvsem za filtracijo galvanskega mulja direktno iz usedalnika. S spremembo Materiala določenih sestavnih delov pa jo lahko uporabljamo tudi v kemični in prehrabeni industriji za gaziranje vina in sokov. Deluje avtomatsko in med obratovanjem ne zahteva stalnega nadzora.



Ogrodje je sestavljeno iz železno varjene konstrukcije največje možne trdote. Konkretno izdelavo prirejamo zahtevam stranke. Standardne komorne ali okvirne filter plošče velikosti 500 x 500 in 800 x 800 mm iz več vrst materiala (PP, PE, polyeste) ali Al odlitki. Največji delovni trak je med 8 in 15 barov. To zahtevo omogoča. Hidravlični agregat s elektromotorjem ali ročnim pogonom. Za varnost oseb skrbi svetlobna zavesa ali stikalo z vrvjo.

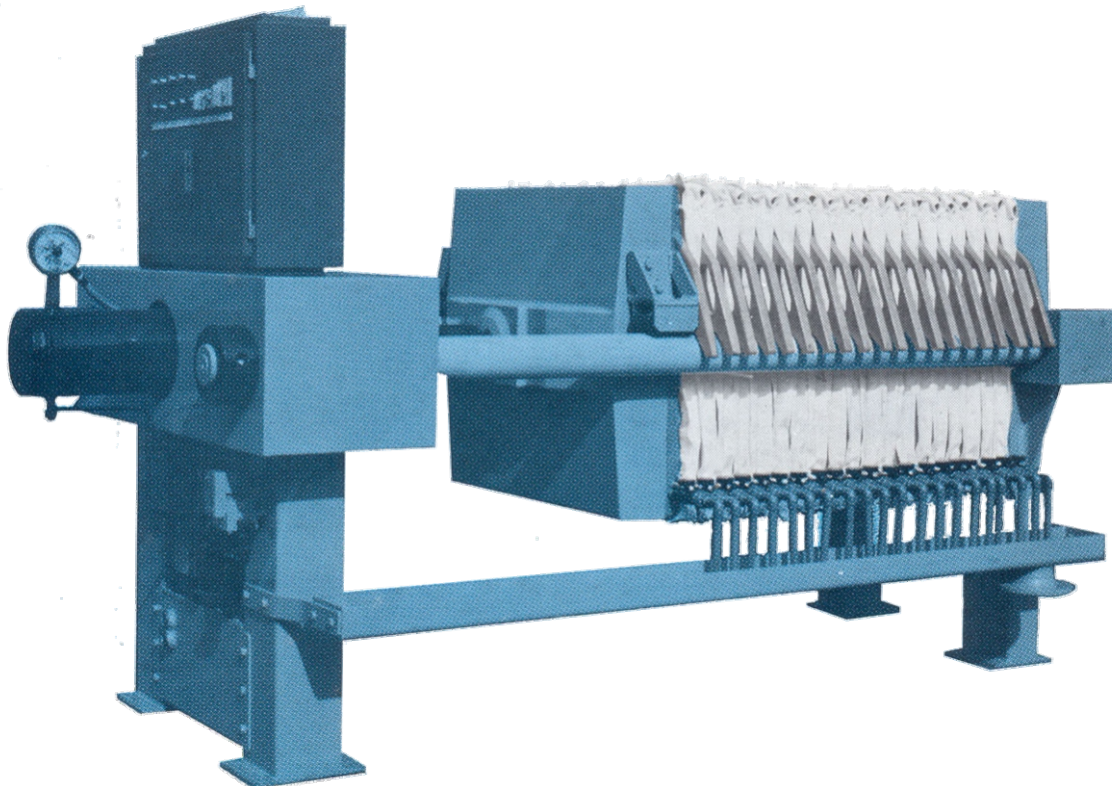